参考図面 外形図/照度分布図

(注)安全上の注意/使用上の注意 を含む詳細は、製品仕様書/取扱説明書をご確認ください。

形式 KL14S

外形図
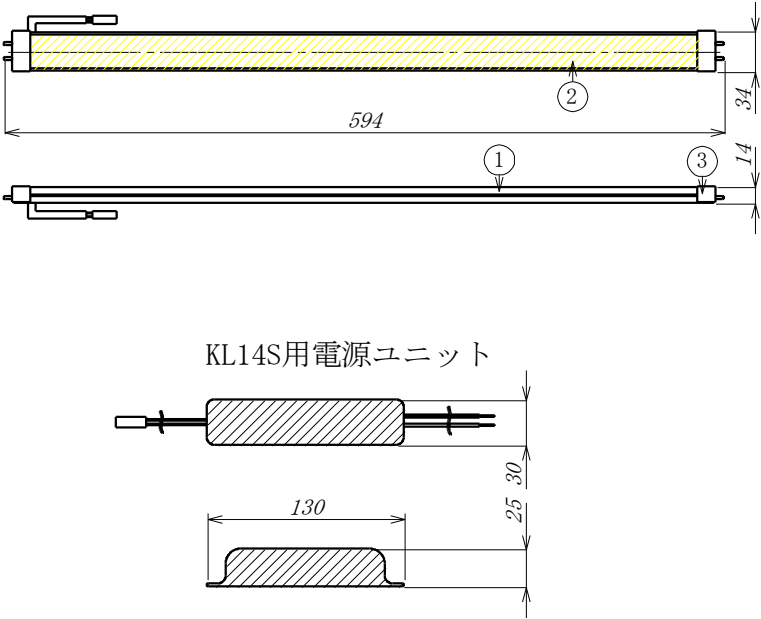
(注 1) 口出し線: 0.75mm^2 絶縁電線 0.25m

(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100V

(注 3) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

特記事項

・設置する器具の安定器及び、ソケットへの配線を切断してください。

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

符号	部品名称	材質	外装
5			
4			
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト

形式 KL14SDE

外形図
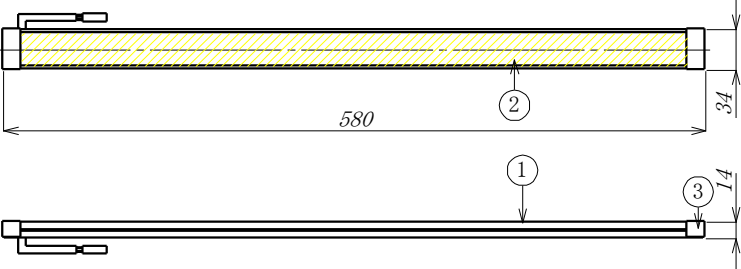
KL14SDE用電源ユニット
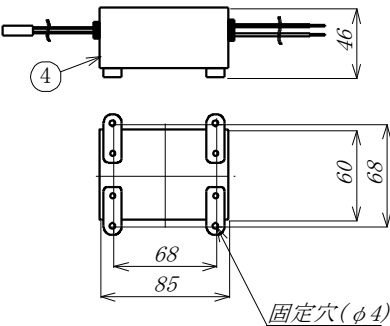
(注 1) 口出し線: 0.75mm² 絶縁電線 0.25m
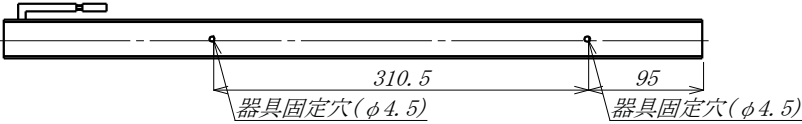
(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100V

器具固定穴位置

(注 1) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

(注 2) 防塵カバー、カバーをはずした状態です。

特記事項

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

5			
4	電源ケース	ABS	
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト
符号	部品名称	材質	外装

形式 KL14S/KL14SDE

照度分布図

器具高さ:2.5m

消費電力:約 10W

その他 測定条件:横方向。右図 参照下さい。
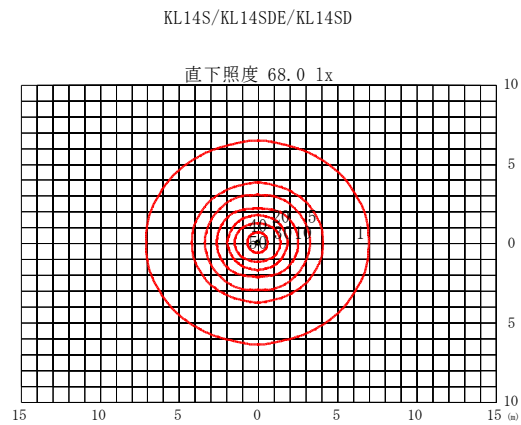
(注) 照度シミュレーションが必要な場合は、弊社 代理店にお申し付けください。

その際、設置場所の幅と奥行き/ 照明設置高さ/ 要求照度など 必要事項の確認をさせていただき、シミュレーションを行います。

形式 KL30S

外形図
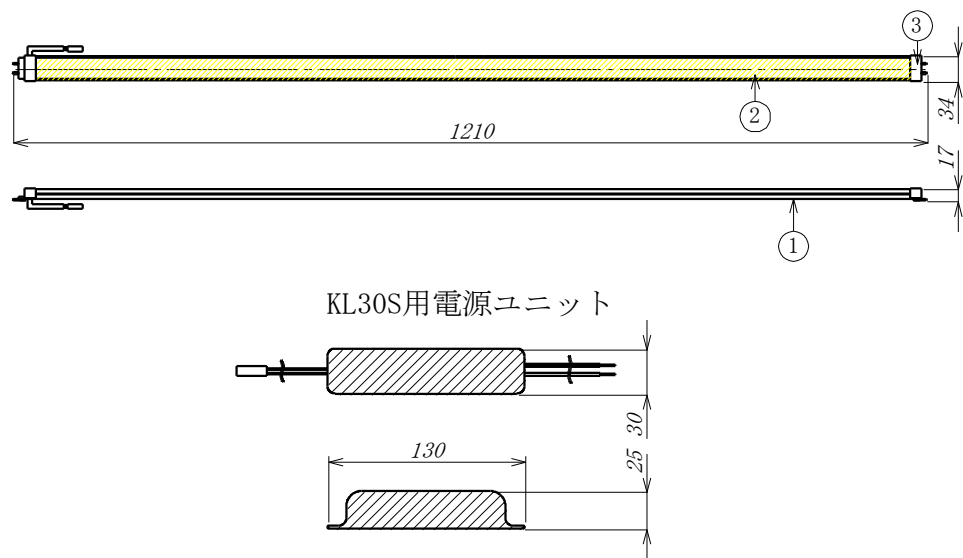
KL30S用電源ユニット

(注 1) 口出し線: 0.75mm^2 絶縁電線 0.25m

(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100V

(注 3) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

特記事項

・設置する器具の安定器及び、ソケットへの配線を切断してください。

・落下防止ワイヤーを必ず取付けてください。

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

5			
4			
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト
符号	部品名称	材質	外装

形式 KL30SDE

外形図
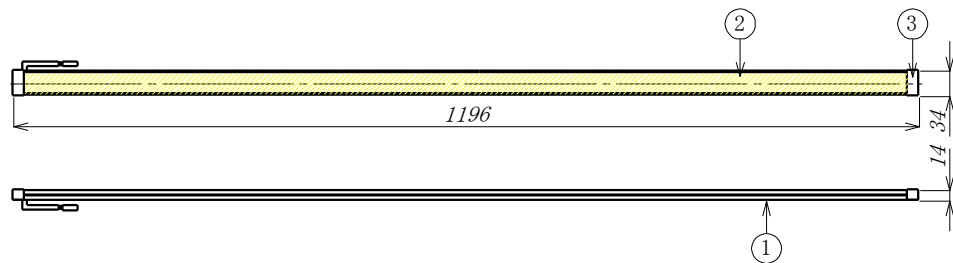
(注 1) 口出し線: 0.75mm^2 絶縁電線 0.25m

(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100V

器具固定穴位置

(注 1) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

(注 2) 防塵カバー、カバーをはずした状態です。

特記事項

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

5			
4	電源ケース	ABS	
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト
符号	部品名称	材質	外装

形式 KL30S/KL30SDE

<u>照度分布図</u>

器具高さ:2.5m

消費電力:約 19W

その他 測定条件:横方向。右図 参照下さい。
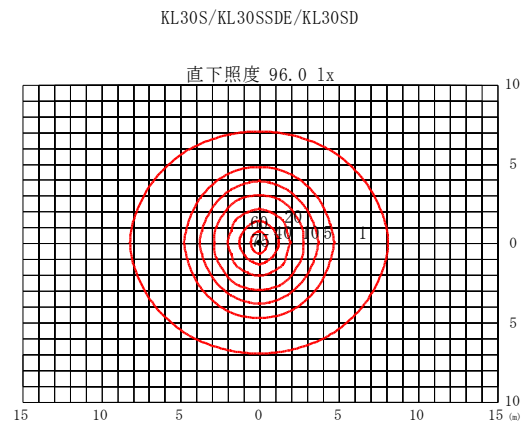
KL30S/KL30SSDE/KL30SD

(注) 照度シミュレーションが必要な場合は、弊社 代理店にお申し付けください。

その際、設置場所の幅と奥行き/ 照明設置高さ/ 要求照度など 必要事項の確認をさせていただき、シミュレーションを行います。

形式 KL60S

外形図
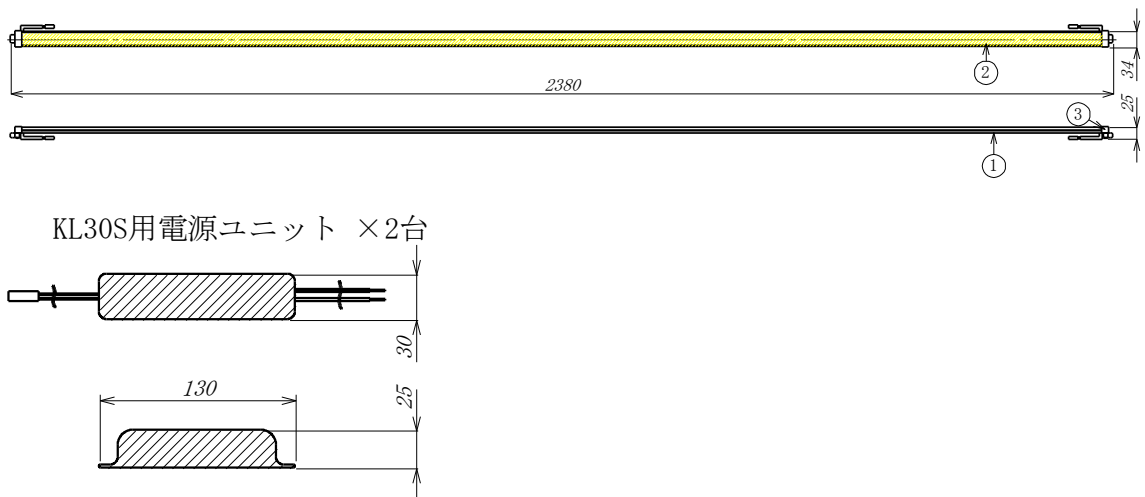
(注 1) 口出し線: 0.75mm² 絶縁電線 0.25m

(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100V

(注 3) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

特記事項

・設置する器具の安定器及び、ソケットへの配線を切断してください。

・落下防止金具を必ず取付けてください。

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

5			
4			
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト
符号	部品名称	材質	外装

形式 KL60SDE

外形図
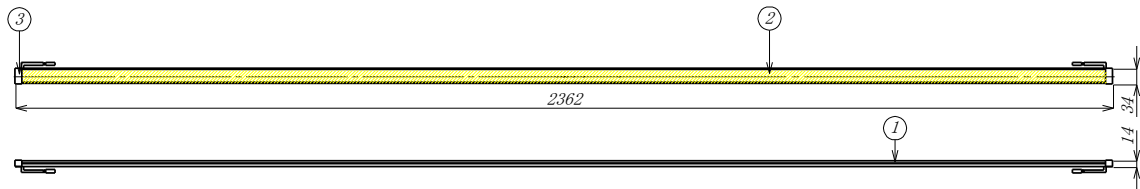
KL30SDE用電源ユニット ×2台
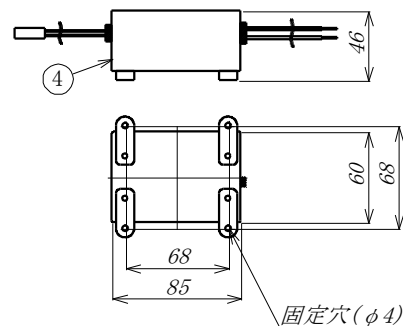
(注 1) 口出し線: 0.75mm^2 絶縁電線 0.25m
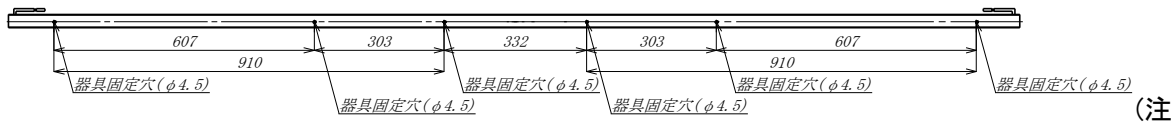
(注 2) 電気的接続: 白-黒 線 AC100V

器具固定穴位置

(注 1) 施工に関しては、取扱説明書に従い確実に行ってください。

(注 2) 防塵カバー、カバーをはずした状態です。

特記事項

・防雨構造を備えていません。風雨のあたらない屋内でご使用ください。

5			
4	電源ケース	ABS	
3	防塵カバー	ナイロン	
2	カバー	アクリル	ダイヤカット
1	本体	アルミ	アルマイト
符号	部品名称	材質	外装

形式　KL60S/KL60SDE

<u>照度分布図</u>

器具高さ:2.5m

消費電力:約 38W

その他　測定条件:横方向。右図　参照下さい。

(注) 照度シミュレーションが必要な場合は、弊社　代理店にお申し付けください。

その際、設置場所の幅と奥行き/　照明設置高さ/　要求照度など　必要事項の確認をさせていただき、シミュレーションを行います。

更新月　2012/07